

Română

Articulated loaders




MLA/MLA-T


MLA 7-75 H-Z

MACHINEBOOK



Capacities		Metric
Static tipping load with bucket (straight)		3378 kg
Static tipping load with bucket (full turn)		2621 kg
Static tipping load with forks (straight)		2741 kg
Static tipping load with forks (full turn)		2174 kg
Max. height of bucket pivot point	h35	3.47 m
Max. lifting height (below forks)	h3	3.28 m
Forță de susținere verticală cu cupă		5906 daN
Greutate și dimensiuni		
Unladen weight (with forks) with 4-post canopy		4781 kg
Unladen weight (with forks)		4953 kg
Ampatament	y	2.06 m
Overall width of 4 posts canopy	b22	1.28 m
Lățime globală cabină	b4	1.28 m
Overall height with FOPS removed and ROPS folded	h36	1.99 m
Overall height with 4 posts canopy	h38	2.48 m
Overall height with cab	h17	2.48 m
Unghi înclinare sus	a4	45 °
Unghi înclinare jos	a5	45 °
Articulation angle	a19	45 °
Overall width less bucket	b1	1.74 m
Overall length - Less Bucket	l2	4.44 m
Gardă la sol utilaj	m4	0.31 m
Engine		
Marcă		Deutz
Tip		TD_3_6_L4
Engine norm		Stage IIIB, Stage V, Tier 4
Number of cylinders / Capacity of cylinders		4 - 3600 cm ³
I.C. Engine power rating / Power		74.30 Hp / 55.40 kW
Max. torque / Engine rotation		330 Nm / 1600 rpm
Engine cooling system		2 radiators water + hydraulic oil
Transmission		
Transmission type		Hydrostatic
Number of gears (forward / reverse)		2 / 2
Viteză maximă de deplasare (poate varia în funcție de reglementările în vigoare)		30 km/h
Travel speed (laden)		20 km/h
Differential lock		Front and rear locking of the machine
Frână de parcare		Manual
Hydraulics		
Tip pompă		Gear pump
Debit hidraulic - Presiune hidraulică		70 l/min / 200 bar
High-Flow Option (l/min)		110 l/min
Drive hydraulic system pressure		380 bar
Tank capacities		
Hydraulic oil		74 l
Capacitate rezervor de carburant		102 l
Noise and vibration		
Vibrație la brațe/mâini		< 2.50 m/s ²
Miscellaneous		
Safety cab homologation		ROPS - FOPS level 1 cab

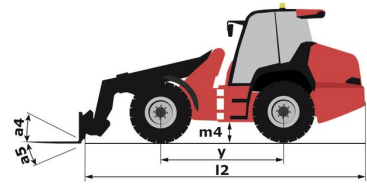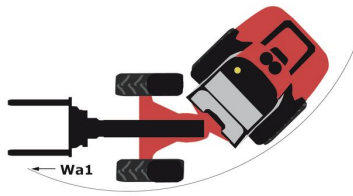

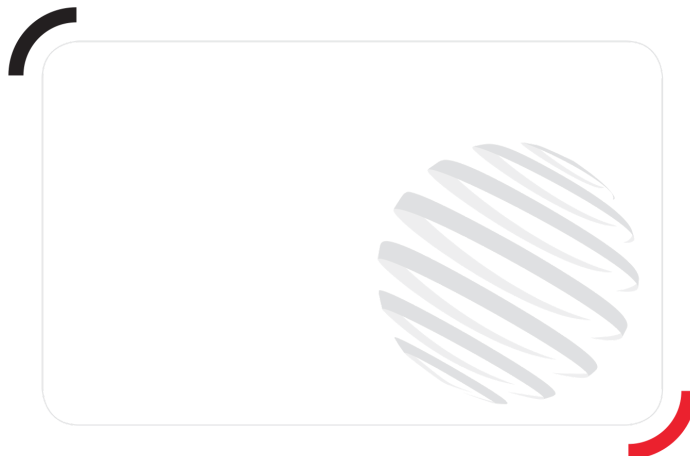

Head Office

B.P. 249 - 430 rue de l'Aubinière
44150 Ancenis Cedex - France

Tel: +33 (0)2 40 09 10 11 - Fax: +33 (0)2 40 09 10 97

www.manitou.com



În această broșură sunt descrise versiunile și opțiunile de configurare pentru produsele Manitou care pot fi prevăzute cu diferite echipamente. Echipamentele descrise în această broșură pot fi standard, opționale sau indisponibile, în funcție de versiune. Manitou își rezervă dreptul de a modifica specificațiile indicate și descrise în orice moment și fără avertizare prealabilă. Producătorul nu este responsabil pentru specificațiile furnizate. Pentru mai multe informații, contactați distribuitorul Manitou. Document necontractual. Este posibil ca descrierile produselor să difere de cele ale produselor reale. Siglele și identitatea vizuală ale companiei sunt proprietatea Manitou și nu pot fi utilizate fără autorizație. Toate drepturile rezervate. Fotografiiile și diagramele incluse în această broșură sunt furnizate numai cu caracter informativ.

MANITOU BF SA - Companie cu răspundere limitată cu comitet director - Capital acțiuni: 39.668.399 euro - 857 802 508 RCS Nantes